

points à la machine





ENDROIT
DU TISSU



ENVERS
DU TISSU



COMMENT PIQUER LE BORD

Piquez près du bord fini ou de la couture.




COMMENT FAIRE UNE PIQÛRE POUR RENFORCER

Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.



COMMENT FAIRE UNE PIQÛRE DE SOUTIEN


Pour les valeurs de couture de 1.5 cm, piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

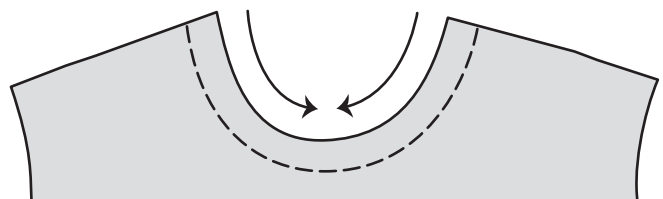

points à la machine suite


COMMENT PIQUER DANS LE SILLON

Sur l'endroit, piquez dans le sillon formé par la couture, en prenant les épaisseurs de dessous dans la piqûre.

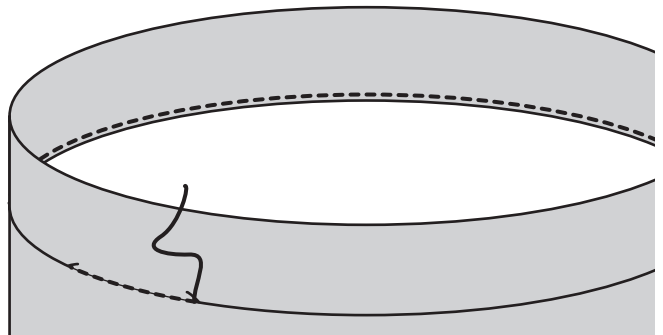


COMMENT FAIRE UNE SURPIQÛRE

Sur l'endroit, en utilisant le pied presseur comme un guide, piquez à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente, ou piquez comme indiqué dans les instructions.

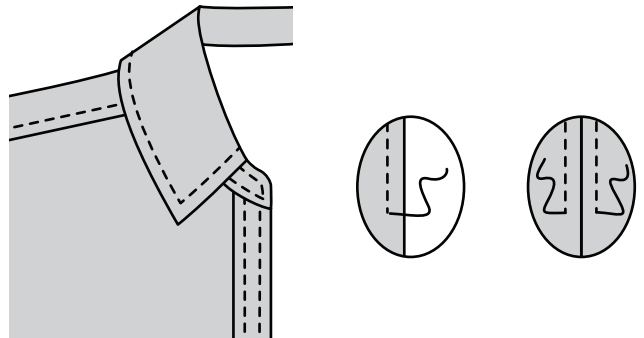

COMMENT FAIRE UNE DOUBLE PIQÛRE

Piquez sur la ligne de couture ; piquez de nouveau à 6 mm sur la valeur de couture au point droit OU au point zigzag. Égalisez près de la seconde piqûre.

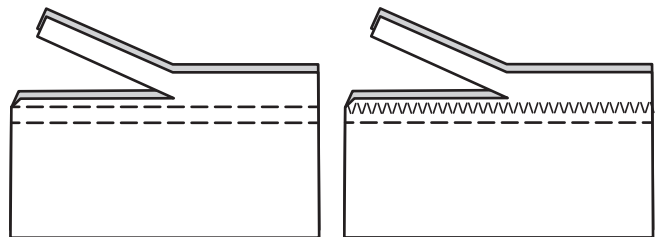

COMMENT FAIRE UNE SOUS-PIQÛRE

Dépliez la parementure. Pressez la parementure et la valeur de couture à l'opposé du vêtement. Avec la parementure sur la partie supérieure, piquez à travers la parementure et les deux valeurs de couture aussi près possible de la couture.

Si vous avez cranté les courbes, sous-piquez soigneusement, en vérifiant fréquemment pour vous assurer que ces petits coins de la valeur de couture ne soient pas pris dans la piqûre.

