

# coudre des manches montées




ENDROIT  
DU TISSU



ENVERS  
DU TISSU

## MANCHE MONTÉE SANS AISANCE

1. Piquez la couture de dessous de bras de la manche.
2. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure ayant le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la valeur de couture. Égalisez près de la piqûre.

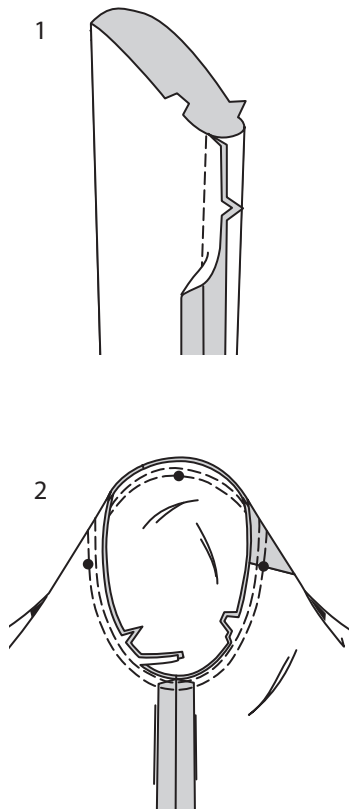

## MANCHE MONTÉE AVEC AISANCE ou FRONCES

1. Soutenez ou froncez le bord supérieur de la manche entre les petits pois extérieurs.
2. Piquez la couture de dessous de bras de la manche.
3. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure ayant le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la valeur de couture. Égalisez près de la piqûre.

