

ANLEITUNGEN ZUM NÄHEN

# Maschinenstiche





RECHTE  
STOFFSEITE



LINKE  
STOFFSEITE



## WIE MAN KNAPPKANTIG STEPPT

Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.




## WIE MAN EINE VERSTÄRKUNGSSNAHT MACHT

Nähen Sie mit kleinen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.



## WIE MAN FESTSTEPPT


Bei 1.5 cm Nahtzugabe nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante in Pfeilrichtung. Diese Naht bleibt dauerhaft, um ein Ausdehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Nur in den ersten Abbildungen gezeigt.)

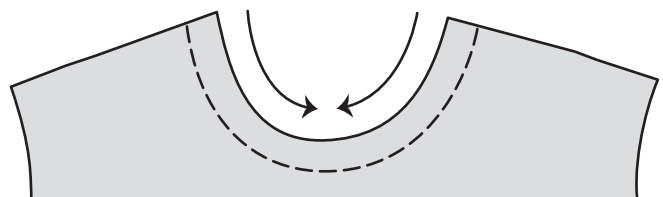

# Maschinenstiche Fortsetzung


## WIE MAN IN DER NAHTRILLE STEPPT

Nähen Sie auf der Außenseite in der durch die Naht gebildeten Rille, so dass die darunter liegenden Lagen in die Naht eingefasst werden.

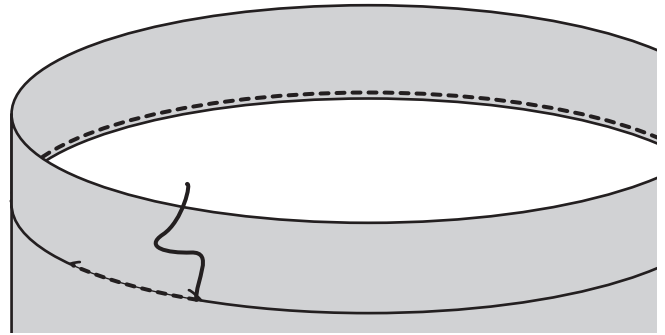


## WIE MAN ABSTEPPT

Nähen Sie an der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie dort, wo in der Anleitung angegeben.

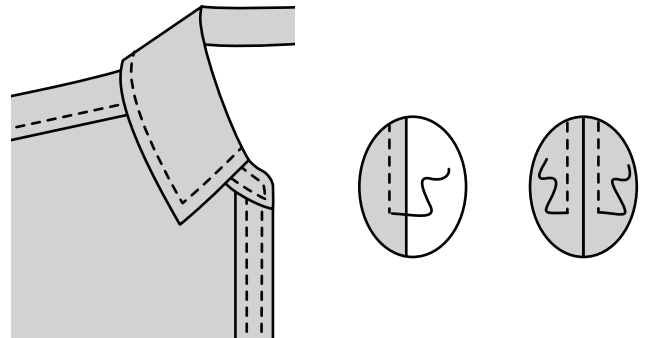

## WIE MAN MIT DOPPELSTICHEN NÄHT

Nähen Sie die Naht entlang der Nahtlinie; nähen Sie 6 mm von der Nahtzugabe entfernt mit einem Geradstich ODER einem Zickzackstich erneut. Schneiden Sie dicht an der zweiten Naht ab.

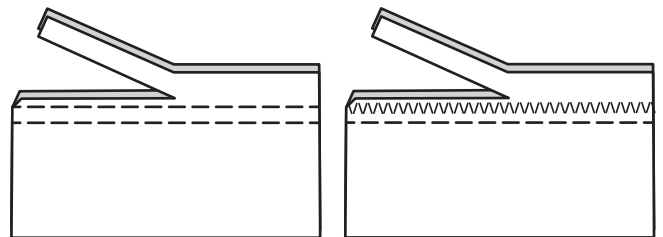

## WIE MAN UNTERSTEPPT

Öffnen Sie den Besatz nach außen. Bügeln Sie den Besatz und die Nahtzugabe vom Kleidungsstück weg. Legen Sie den Besatz auf das obere Teil und nähen Sie durch den Besatz und beide Nahtzugaben dicht an der Naht.

Wenn Sie die Rundungen eingeschnitten haben, nähen Sie vorsichtig unter, wobei Sie häufig prüfen, ob sich die kleinen Keile der Nahtzugabe nicht in die Naht eingefasst werden.

