

coser mangas montadas




DERECHO DE
LA TELA



REVÉS DE
LA TELA

MANGA MONTADA SIN HOLGURA

1. Coser la costura debajo del brazo de la manga
2. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa teniendo el círculo pequeño del centro en la costura del hombro, coincidiendo las costuras debajo del brazo, los cortes y los círculos pequeños restantes. Hilvanar. Coser, coser nuevamente a 3 mm del margen de costura. Recortar cerca a la costura.

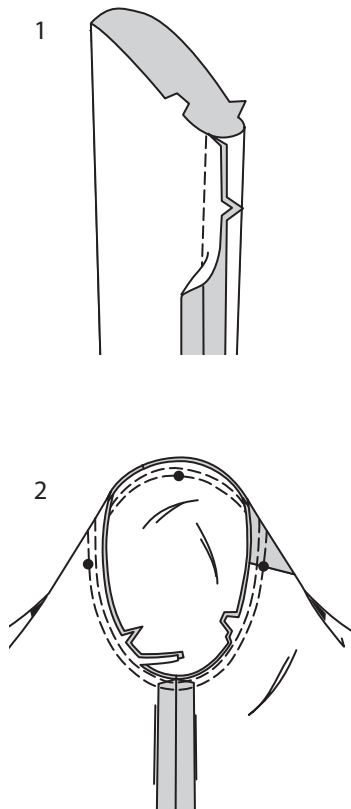

MANGA MONTADA CON HOLGURA o FRUNCES

1. Embeber o fruncir el borde superior de la manga entre los círculos pequeños exteriores.
2. Coser la costura debajo del brazo de la manga.
3. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa teniendo el círculo pequeño del centro en la costura del hombro, coincidiendo las costuras debajo del brazo, los cortes y los círculos pequeños restantes. Tirar del hilo de embeber/fruncir para ajustar. Para distribuir la amplitud de forma pareja, deslizar la tela a lo largo de los hilos de la bobina. Hilvanar. Coser, coser nuevamente a 3 mm del margen de costura. Recortar cerca a la costura.

